

Schnelltrennkupplung Serie SPT

Quick Disconnect Coupler Serie SPT

Das „Cleanbreak-Konzept“

Die SPT Kupplung verhindert beim Auskuppeln das Austreten von Kraftstoff.

Flush-face Design

Ensures no leakage when disconnecting



Kompaktes Design

Geringes Gewicht, kombiniert mit hochfestem Aluminiumwerkstoff ergibt ein Optimum an Leistung

Valve design

Ensures optimal flow with a minimum outside diameter

Optimaler Durchfluss

Die Ventiltchnik garantiert einen optimalen Durchfluss bei kleinsten Abmessungen und minimalstem Durchflusswiderstand

Compact size

Light weight combined with high strength aluminium construction provide optimum performance

Break-away-Sicherheit

im Notfall

Lanyard release feature

Ensures a safe fuel line break away in a crash situation

Anwendung

Befüllung, Betankung

Application

Fuel refuelling


Part No.	Nennweite Nominal diameter	Durchfluss- Querschnitt Cross section	Beidseitige Absperrung Double shut-off	Betriebsdruck Operation pressure	Betriebs- temperatur Operating Temperatur	Material	Gewicht ¹ Total weight ¹ [g]
----------	-------------------------------	---	---	-------------------------------------	---	----------	---

Technische Daten / Technical Data


SPT-05D	05	19,6	doppelt	double	12 bar	-10° C +150° C	Aluminium	41
SPT-06D	08	50,0	doppelt	double	12 bar	-10° C +150° C	Aluminium	80
SPT-08D	08	50,0	doppelt	double	12 bar	-10° C +150° C	Aluminium	95
SPT-10D	10	78,5	doppelt	double	12 bar	-10° C +150° C	Aluminium	170
SPT-12D	12	113,0	doppelt	double	12 bar	-10° C +150° C	Aluminium	270

¹ Gesamtgewicht mit Coupler und Nippel / Total weight

SPT 05

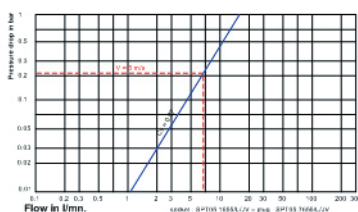

SPT 06/08

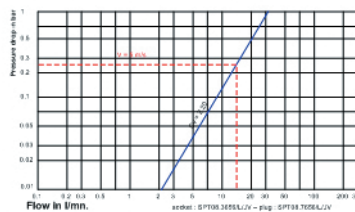

SPT 12

