

**Wiederverwendbare Aluminium
Fitting für TEFLON²-Schlauch 6000
S.A.E. 37° (JIC/AN)**


**Reusable Aluminium
Fitting for PTFE-Hose 6000
S.A.E. 37° (JIC/AN)**

KRONTEC
HIGH PERFORMANCE COMPONENTS

Part No.	Hose Size	Thread „T“	A max. [mm]	B max. [mm]	C max. [mm]	I max. [mm]	SW ₁ [mm]	SW ₂ [mm]
----------	-----------	------------	-------------	-------------	-------------	-------------	----------------------	----------------------


Gerade / Straight

6001-03 SS ³	6000-03D	3/8 -24 UNF	24,5	8,6		2,3	13,0	13,0
6001-03D	6000-03D	3/8 -24 UNF	24,5	10,5		2,3	13,0	13,0
6001-04D	6000-04D	7/16-20 UNF	29,4	11,5		4,2	14,3	15,0
6001-04 SS ³	6000-04D	7/16-20 UNF	29,4	11,5		4,2	14,3	15,0
6001-06D	6000-06D	9/16-18 UNF	33,6	11,4		6,7	17,4	19,0
6001-08D	6000-08D	3/4 -16 UNF	39,5	13,4		9,6	22,0	22,0




Winkel 45° mit Drehausgleich / 45° Elbow swivel¹

6045-03 SS ³	6000-03D	3/8 -24 UNF	30,0	12,0	21,8	2,3	13,0	11,0
6045-03D	6000-03D	3/8 -24 UNF	31,5	9,0	19,5	2,3	13,0	13,0
6045-04D	6000-04D	7/16-20 UNF	34,5	10,1	21,2	4,2	14,3	15,0
6045-04 SS ³	6000-04D	7/16-20 UNF	34,0	8,3	19,4	4,2	14,3	15,0
6045-06D	6000-06D	9/16-18 UNF	41,0	13,5	25,0	6,7	17,4	19,0
6045-08D	6000-08D	3/4 -16 UNF	41,5	20,5	33,0	9,6	22,0	22,0

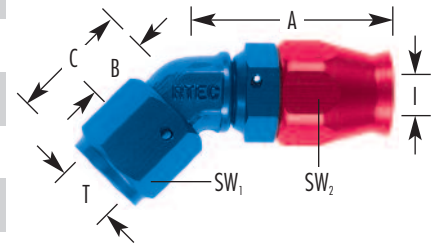

Winkel 90° mit Drehausgleich / 90° Elbow swivel¹

6090-03 SS ³	6000-03D	3/8 -24 UNF	30,0	11,1	19,3	2,3	13,0	11,0
6090-03D	6000-03D	3/8 -24 UNF	30,0	13,0	21,3	2,3	13,0	13,0
6090-04D	6000-04D	7/16-20 UNF	34,0	12,7	24,2	4,2	14,3	15,0
6090-04 SS ³	6000-04D	7/16-20 UNF	33,0	11,0	22,2	4,2	14,3	15,0
6090-06D	6000-06D	9/16-18 UNF	44,0	16,0	32,5	6,7	17,4	19,0
6090-08D	6000-08D	3/4 -16 UNF	48,0	20,0	33,1	9,6	22,0	22,0

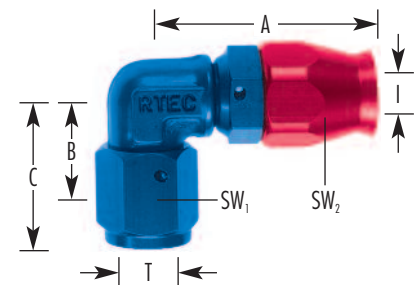

Ersatzolive⁴ / Spare Olive

OL-03D
OL-04D
OL-06D
OL-08D
OL-03 SS³
OL-04 SS³

Ersatzsocket / Spare Socket

So-6000-03D-R
So-6000-03D-G
So-6000-03SS
So-6000-04D-R
So-6000-04D-G
So-6000-04SS
So-6000-06D-R
So-6000-06D-G
So-6000-08D-R
So-6000-08D-G

¹ Alle Winkelstücke werden aus Gesenkschmiedeteilen gefertigt / All fittings are block forged

² Eingetragenes Warenzeichen / Trademark by DuPont

³ SS für Edelstahl / SS for stainless steel

⁴ Nach jedem Lösen der Schlaucheinbindung muß die Dichtolive erneuert werden / You have to use a new olive after replacement of hose