

**Wiederverwendbare Aluminium
Fitting für TEFLON²-Schlauch 6000
Metrisch (DIN) für Dichtkegel 60°**


**Reusable Aluminium
Fitting for PTFE-Hose 6000
Metric (DIN) cone 60°**

KRONTEC
HIGH PERFORMANCE COMPONENTS

Part No.	Hose Size	Thread „T“	A max. [mm]	B max. [mm]	C max. [mm]	I max. [mm]	SW ₁ [mm]	SW ₂ [mm]
----------	-----------	------------	-------------	-------------	-------------	-------------	----------------------	----------------------


Gerade / Straight

6001-12x1,5-04D	6000-04D	M 12x1,5	31,5	8,5		4,2	15,0	15,0
6001-14x1,5-06D	6000-06D	M 14x1,5	32,3	9,4		6,7	19,0	19,0
6001-18x1,5-08D	6000-08D	M 18x1,5	37,5	8,1		9,6	22,0	22,0




Winkel 45° mit Drehausgleich / 45° Elbow swivel¹

6045-12x1,5-04D	6000-04D	M 12x1,5	34,5	13,7	23,9	4,2	15,0	15,0
6045-14x1,5-06D	6000-06D	M 14x1,5	41,0	14,0	21,4	6,7	19,0	19,0
6045-18x1,5-08D	6000-08D	M 18x1,5	41,5	16,0	23,2	9,6	22,0	22,0

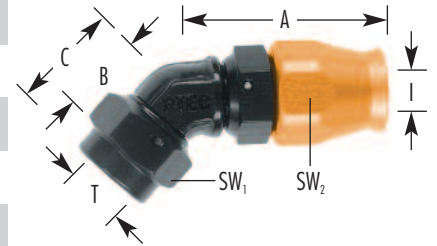

Winkel 90° mit Drehausgleich / 90° Elbow swivel¹

6090-12x1,5-04D	6000-04D	M 12x1,5	34,0	15,8	24,2	4,2	15,0	15,0
6090-14x1,5-06D	6000-06D	M 14x1,5	44,0	16,0	25,4	6,7	19,0	19,0
6090-18x1,5-08D	6000-08D	M 18x1,5	46,0	20,5	28,6	9,6	22,0	22,0

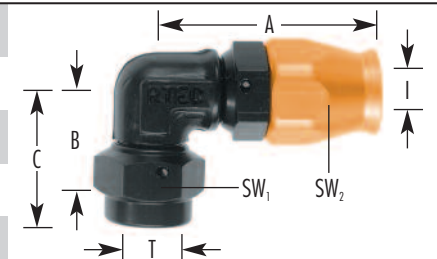

Ersatzolive⁴ / Spare Olive

OL-03D
OL-04D
OL-06D
OL-08D
OL-03 SS³
OL-04 SS³

Ersatzsocket / Spare Socket

So-6000-03D-R
So-6000-03D-G
So-6000-03SS
So-6000-04D-R
So-6000-04D-G
So-6000-04SS
So-6000-06D-R
So-6000-06D-G
So-6000-08D-R
So-6000-08D-G

¹ Alle Winkelstücke werden aus Gesenkschmiedeteilen gefertigt / All fittings are block forged

² Eingetragenes Warenzeichen / Trademark by DuPont

³ SS für Edelstahl / SS for stainless steel

⁴ Nach jedem Lösen der Schlaucheinbindung muß die Dichtolive erneuert werden / You have to use a new olive after replacement of hose