

LL-03 easy push




LL-80



LL-12 / LL-15





LL-13

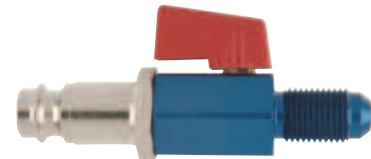

LL-16



LL-16 PLUS

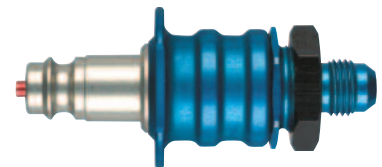

Das KRONTEC Luftflanzensystem „easy push“

Die Luftlanze LL-03 „easy push“ ermöglicht ein kraftloses An- und Abkuppeln, und kann mit den Ventilen LL-12, LL-13, LL-15 und LL-16 bis zu einem Druck von 40bar verwendet werden.

Das Ventil LL-12 hält die Luft nur solange im System, bis die Luftlanze wieder abgekuppelt wird, wohingegen das Ventil LL-13 mit einem Absperrhahn ausgerüstet ist, mit dem die Luft im System gehalten werden kann.

Das Ventil LL-16 „push & pull“ bleibt beim Abziehen der Luftlanze geschlossen. Mittels des Zweifingerstücks kann das Ventil geöffnet werden und die Luft aus dem System entweichen.

LL-16PLUS ist zusätzlich mit einem Dosierknopf ausgestattet.

The KRONTEC Airlance System „easy push“

A new developed valve in the airlance LL-03 „easy push“ allows a powerless coupling process, up to a pressure of 40 bars. This Airlance can be used with the connection valves LL-12, LL-13, LL-15 and LL-16.

The connection valve LL-12 hold the air in the system as long as the airlance is connected, whereas the valve LL-13 is equipped with a stop valve.

The valve LL-16 “push & pull” is still closed by disconnection of the Airlance. With the two finger system handle at the connection valve, you can easily open the valve to bleed the system.

LL-16PLUS is equipped with a botton to dose the valve exactly.

Part No.	Beschreibung Description	Gewicht Weight [g]	Gewinde Thread	Betriebsdruck Operating Pressure [bar]	Größe Size L / Ø
KRONTEC Luftflanzensystem bis 40 bar / KRONTEC Airlance system up to 40 bar					
LL-03	Luftlanze/Airlance easy push		M16 x 1,5 fem ¹	0 – 40	230 / 37 mm
LL-12	Anschlussventil/connection valve	55	06D	0 – 40	60 / – mm
LL-13	Anschlussventil mit Absperrhahn/connection valve with stop valve	100	06D	0 – 40	81 / – mm
LL-15	Anschlussventil/connection valve	26	3/8" NPT	0 – 40	52 / – mm
LL-16	Anschlussventil/connection valve	60	06D	0 – 40	86 / – mm
LL-16 PLUS	Anschlussventil mit Dosierknopf/connection valve with botton to dose	62	06D	0 – 40	86 / – mm
LL-80	Schlauchgelenk 360° rotierbar/Swivel joint 360°	70	M16 x 1,5 – M16 x 1,5 fem*	0 – 40	876 / 22 mm

¹ 919-16 x 1,5-3/8" BSP fem auf Anfrage / 919-16 x 1,5-3/8" BSP fem on request

* Weitere Kombinationen auf Anfrage / further combinations on demand