

Tankentlüftungsventil Überdruckventil

Vent Valve Blow off valve

Überdruckventil

Dieses Ventil wird in die Tankentlüftung integriert, um einen Überdruck im Tank zu verhindern.


Entspricht FIA Art. 258/6.3.4

Blow off valve

This valve is to fit into the bleeding line to avoid a overpressure in the fuel cell.

Agree with FIA Art. 258/6.3.4

Part No.	Gewinde Thread „T ¹ “	Gewinde Thread „T ² “	A [mm]	Gewicht Weight [g]
PCV-03-200*	3/8"-24 UNF	3/8"-24 UNF	46,0	17,0
PCV-03fem-200*	3/8"-24 UNF fem ¹	3/8"-24 UNF	46,0	17,0

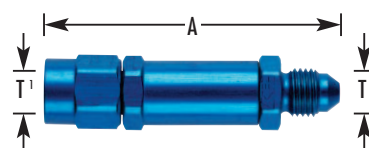

¹ fem = female
*Öffnungsdruck: 200 mbar
Andere Drücke auf Anfrage

¹ fem = female
*Open pressure: 200 mbar
Other pressure on request