


Tankentlüftungsventil Überschlagventil

Flapper Check Valves Rollovervalves

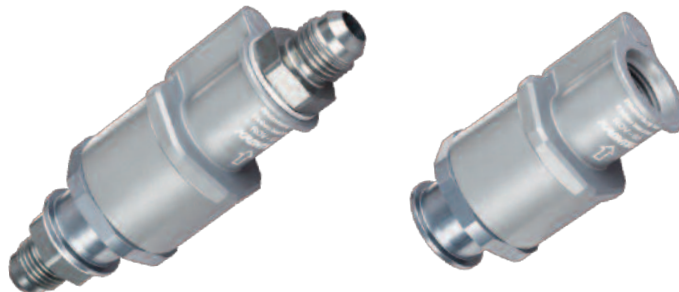

Das ROV-GA ist ein Tank Be- und Entlüftungsventil mit integriertem Überdruckventil, welches bei vollständig gefülltem Tank, bei Überschlag des Fahrzeuges, sowie bei auftretenden Fliehkräften schließt.

Nachdem das Ventil geschlossen ist öffnet das Überdruckventil bei 14 ± 5 kPa (ROV-GA-150) oder 4 ± 3 kPa (ROV-GA-50)

Einbaulage senkrecht $\pm 15^\circ$

The ROV-GA acts as a bleed- and ventilation valve with an integrated pressure relief valve. The valve closes automatically in case the fuel tank is completely filled, the car gets rolled over or when centrifugal forces occur.

Once the floating body closes the pressure relief valve opens at 14 ± 5 kPa (ROV-GA-150) or 4 ± 3 kPa (ROV-GA-50)

Mounting position vertical up $\pm 15^\circ$

**Part
No.**

**Öffnungsdruck
Open Pressure
[mbar]**

**Unterteil T1
Bottom Thread**


**Oberteil T2
Top Thread**

**Gewicht
Weight
[g]**

**Gesamtlänge A
Length Overall A
[mm]**

ROV-GA

ROV-GA-50-16x1,5fem-16x1,5fem	50	M16 x 1,5 fem*	M16 x 1,5 fem*	56	59,5
ROV-GA-150-16x1,5fem-16x1,5fem	150	M16 x 1,5 fem*	M16 x 1,5 fem*	56	59,5
ROV-GA-150-16x1,5fem-06D	150	M16 x 1,5 fem*	06D male	68	80,6
ROV-GA-150-06D-06D	150	06D male	06D male	80	101,7

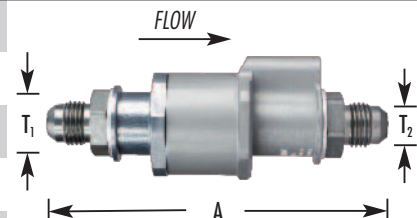

*fem = female