


**Anschlußarmaturen für Bremsleitung
Typ RTEC G3
Ringstück Edelstahl**

**Fittings for Brakeline
Type RTEC G3
Banjo Stainless Steel**

Part No.	Hose Size	Pos. Angle	A Dia [mm]	B [mm]	C [mm]	Hohlschraube Banjo Bolt
----------	-----------	------------	------------	--------	--------	-------------------------

**Ringstück Edelstahl / Banjo Stainless Steel
mit voller Hinterdrehung /completely turned out inside ⁵**

6003-10d-03 SS ²	6000-03D	00°	10,0	11,2	22,5	775-3/8-24 / 10x1 / 10x1,25
6003-11d-03 SS ²	6000-03D	00°	11,0	11,2	22,5	775-7/16-20
6003-10d-03 SS ² LL	6000-03D	00°	10,0	11,2	45,5	775-3/8-24 / 10x1 / 10x1,25
6003-11d-03 SS ² LL	6000-03D	00°	11,0	11,2	45,5	775-7/16-20
6003-10d-03 SS ² 20°	6000-03D	20°	10,0	11,2	48,1	775-3/8-24 / 10x1 / 10x1,25
6003-11d-03 SS ² 20°	6000-03D	20°	11,0	11,2	48,1	775-7/16-20
6003-10d-03 SS ² 45°	6000-03D	45°	10,0	11,2	46,5	775-3/8-24 / 10x1 / 10x1,25
6003-11d-03 SS ² 45°	6000-03D	45°	11,0	11,2	46,5	775-7/16-20
6003-10d-03 SS ² 90°	6000-03D	90°	10,0	11,2	31,1	775-3/8-24 / 10x1 / 10x1,25
6003-11d-03 SS ² 90°	6000-03D	90°	11,0	11,2	31,1	775-7/16-20

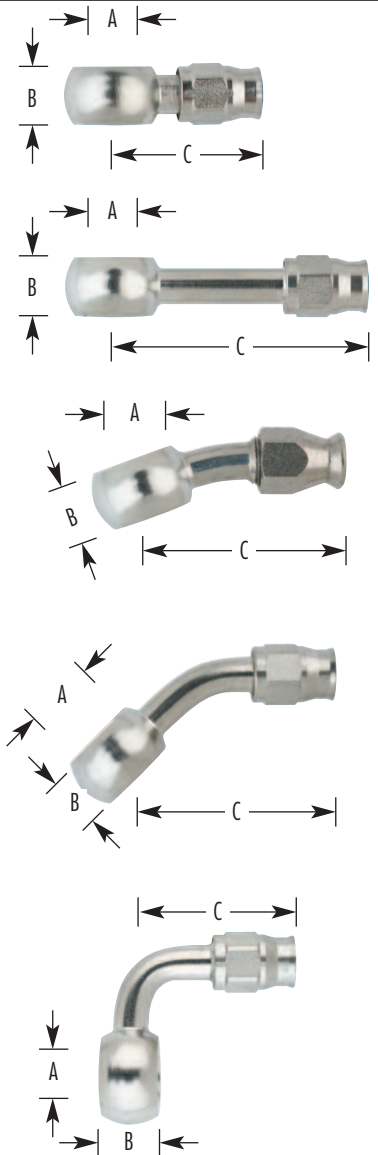

Ringstücke lieferbar von 0° – 90° stufenlos gebogen

² SS für Edelstahl / SS for stainless steel

⁵ Vorteil: auch Hohlschrauben ohne Verjüngung können verwendet werden / Advantage: You don't have to use waisted banjo bolts


**Anschlußarmaturen für Bremsleitung
Typ RTEC G3
Ringstück Edelstahl**

**Fittings for Brakeline
Type RTEC G3
Banjo Stainless Steel**

Part No.	Hose Size	Pos. Angle	A Dia [mm]	B [mm]	C [mm]	Hohlschraube Banjo Bolt
----------	-----------	------------	------------	--------	--------	-------------------------

**Ringstück Edelstahl / Banjo Stainless Steel
mit voller Hinterdrehung /completely turned out inside ⁵**

776-10d-03 SS CR	6000-03D	00°	10,0	11,2	29,4	775-3/8-24 / 10x1,(25)
776-11d-03 SS CR	6000-03D	00°	11,0	11,2	29,6	775-7/16-20
776-10d-03 SS CR 30°	6000-03D	30°	10,0	11,2	32,5	775-3/8-24 / 10x1,(25)
776-11d-03 SS CR 30°	6000-03D	30°	11,0	11,2	32,9	775-7/16-20
776-10d-03 SS CR 90°	6000-03D	90°	10,0	11,2	18,9	775-3/8-24 / 10x1,(25)
776-11d-03 SS CR 90°	6000-03D	90°	11,0	11,2	19,4	775-7/16-20

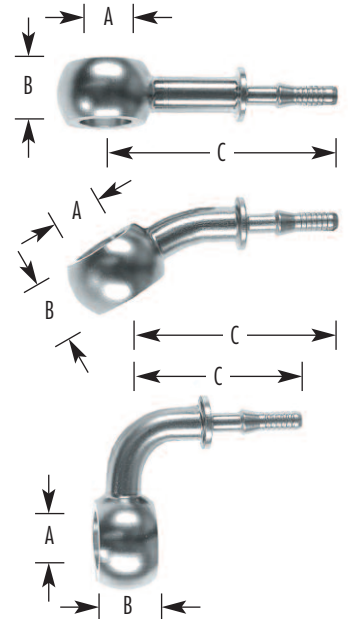

Ringstücke lieferbar von 0° – 90° stufenlos gebogen

² SS für Edelstahl / SS for stainless steel

⁵ Vorteil: auch Hohlschrauben ohne Verjüngung können verwendet werden / Advantage: You don't have to use waisted banjo bolts